
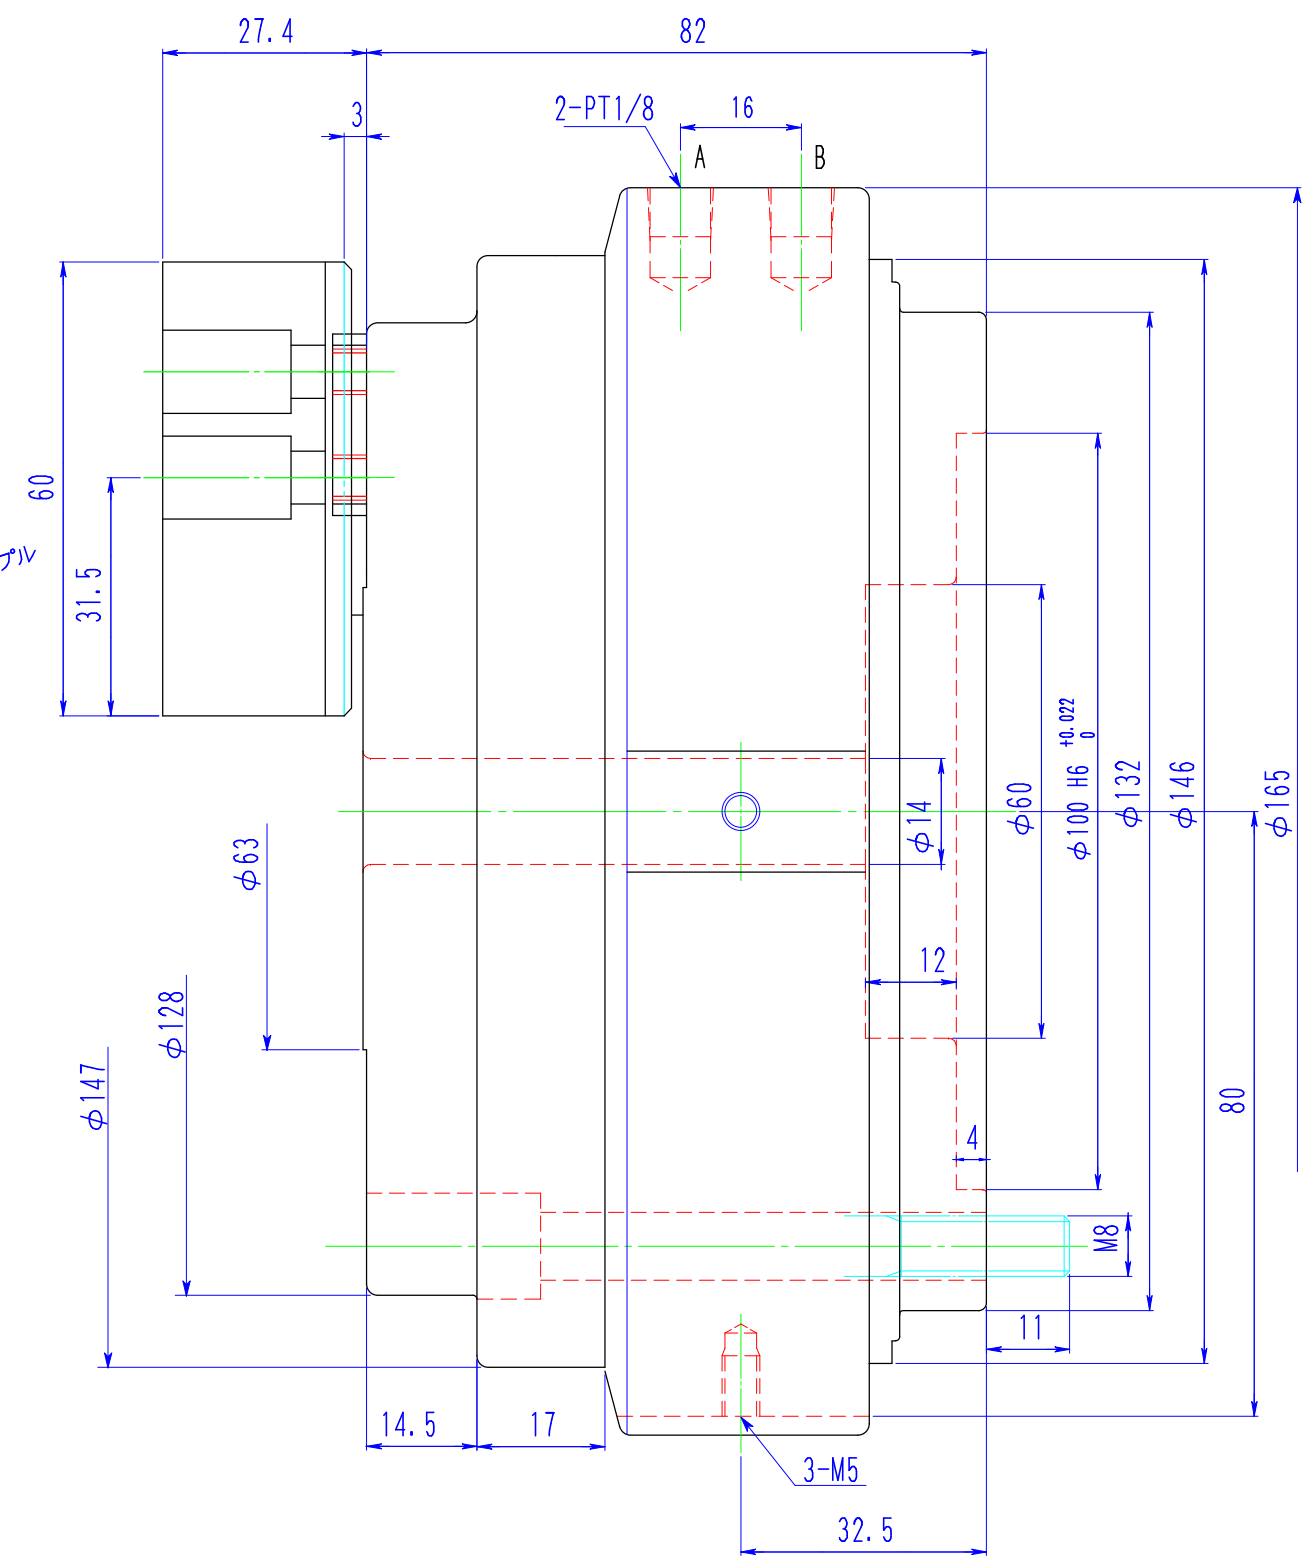


指示ナキ角部 0.3C面取り

標準
特殊
試作
構想
見積

種類	記号
形状	真直度 — 平面度 ▧ 真円度 ○ 円筒度 ▧ 平行度 //
方向	直角度 ⊥ 傾斜度 ∟
位置	位置度 ⊕ 同軸度 ⊙ 対称度 ≡
振レ	↗

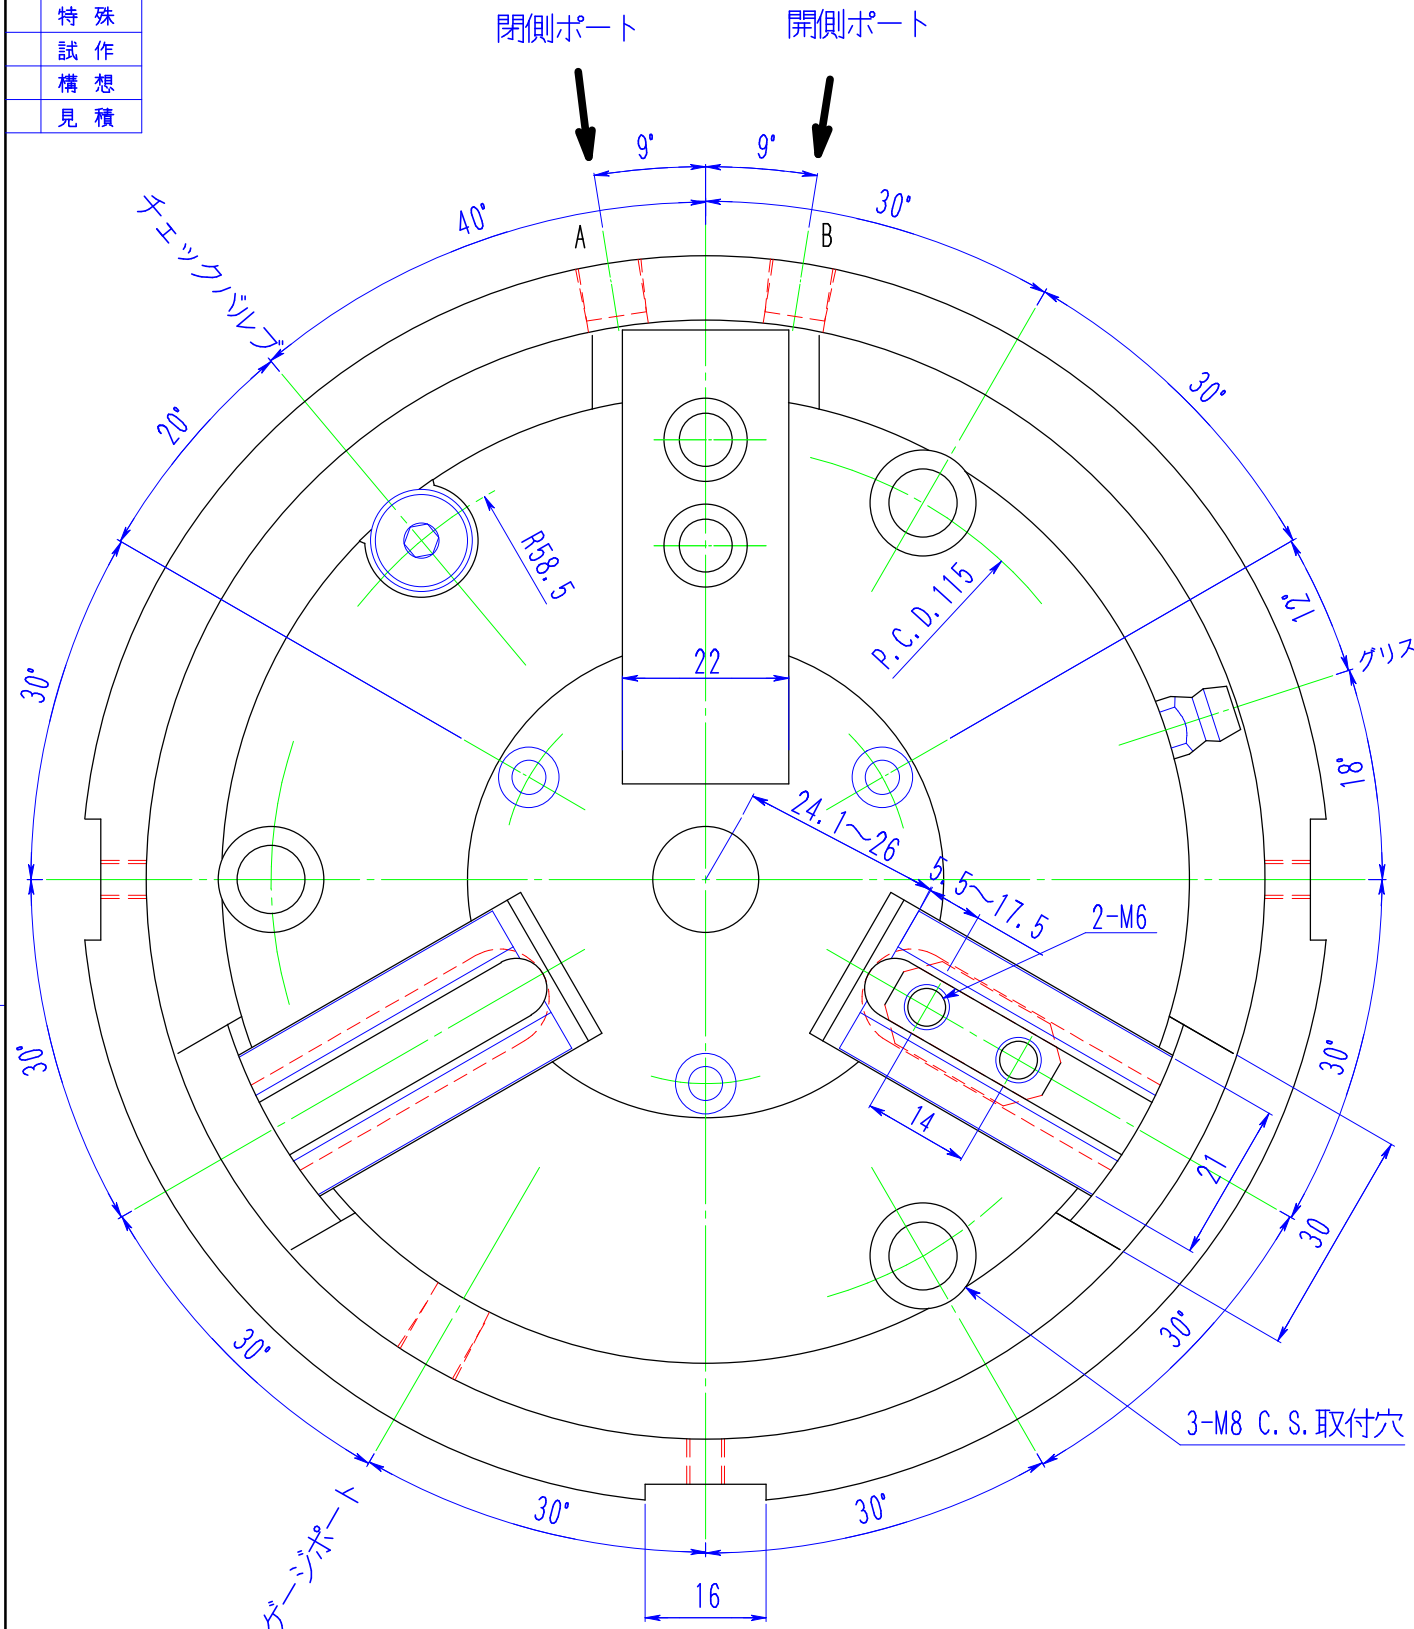

表面アラサ	
▽▽▽	0.8S
▽▽	6.3S
▽	25S
▽	100S
普通寸法差 (削り加工)	
0.5~6	± 0.1
6~30	± 0.2
30~120	± 0.3
120~315	± 0.5
315~1000	± 0.8

△			
△			
付号	年.月.日	変更記事	記印

品番	材 質	素 材 寸 法	素 材 重 量	個 数	仕 上 り 重 量	記 事
品名	RAC-5		適用	記事	RAC-5 外観図	実施
型番	ロータリーエアチャック					
調質	硬サ	三	1/1	設	製	検
浸炭	硬サ HrC	角	尺 度	計	図	図
	深サ	法	法	法	法	法
作成日	2014年 06月 26日		Kobayashi		小林鉄工(株)	