

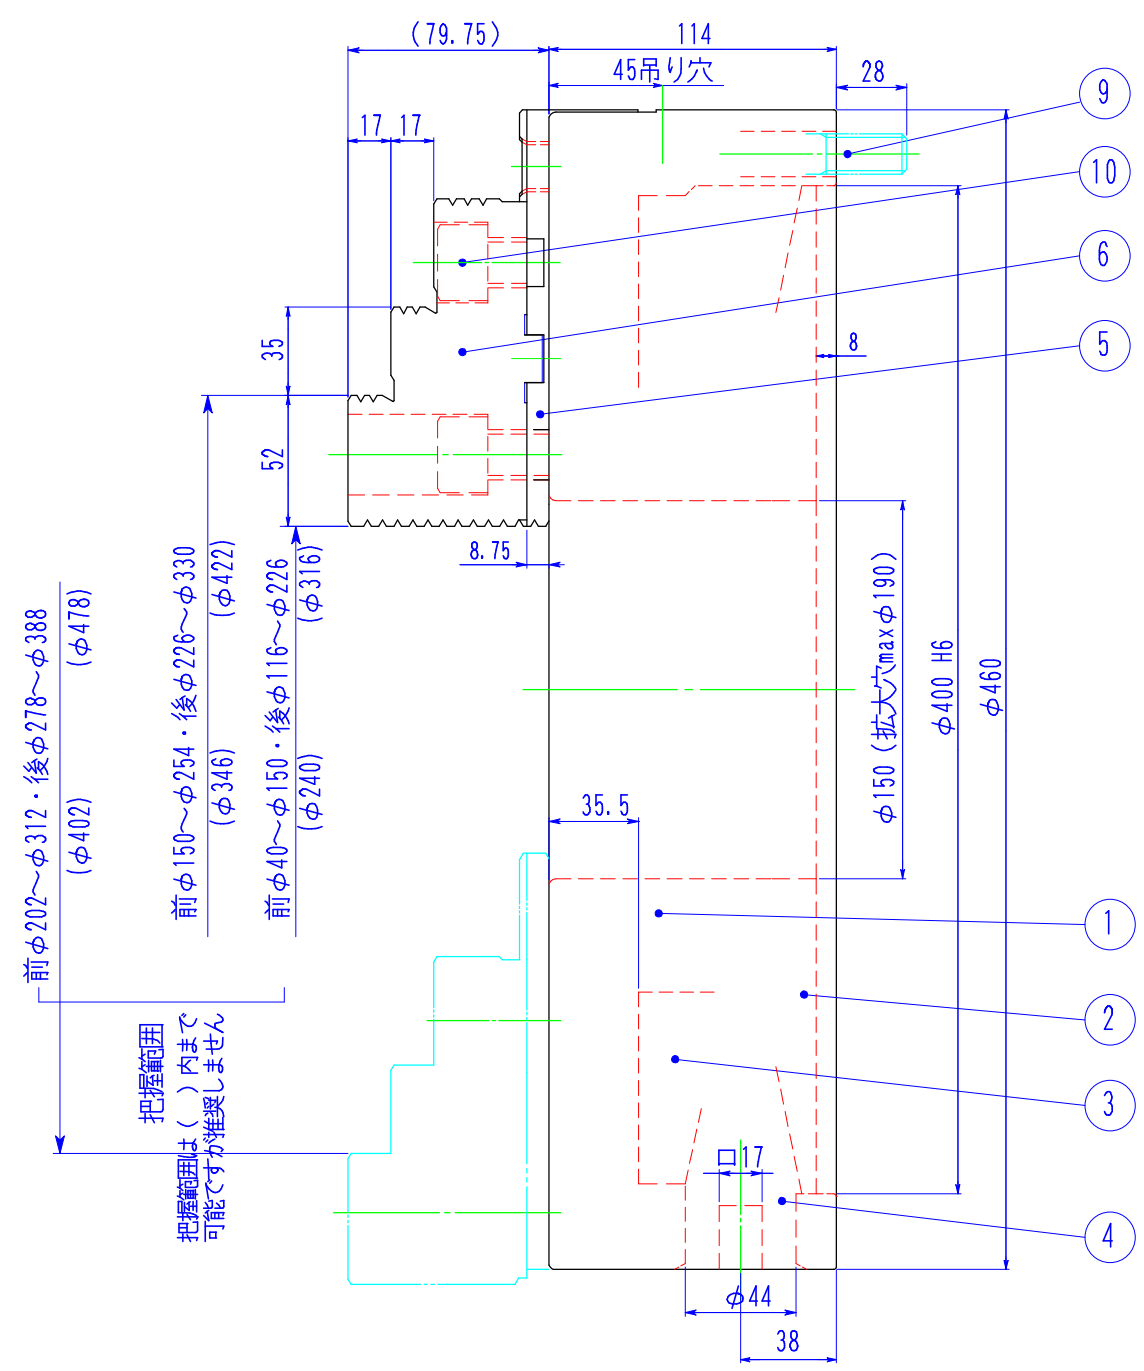
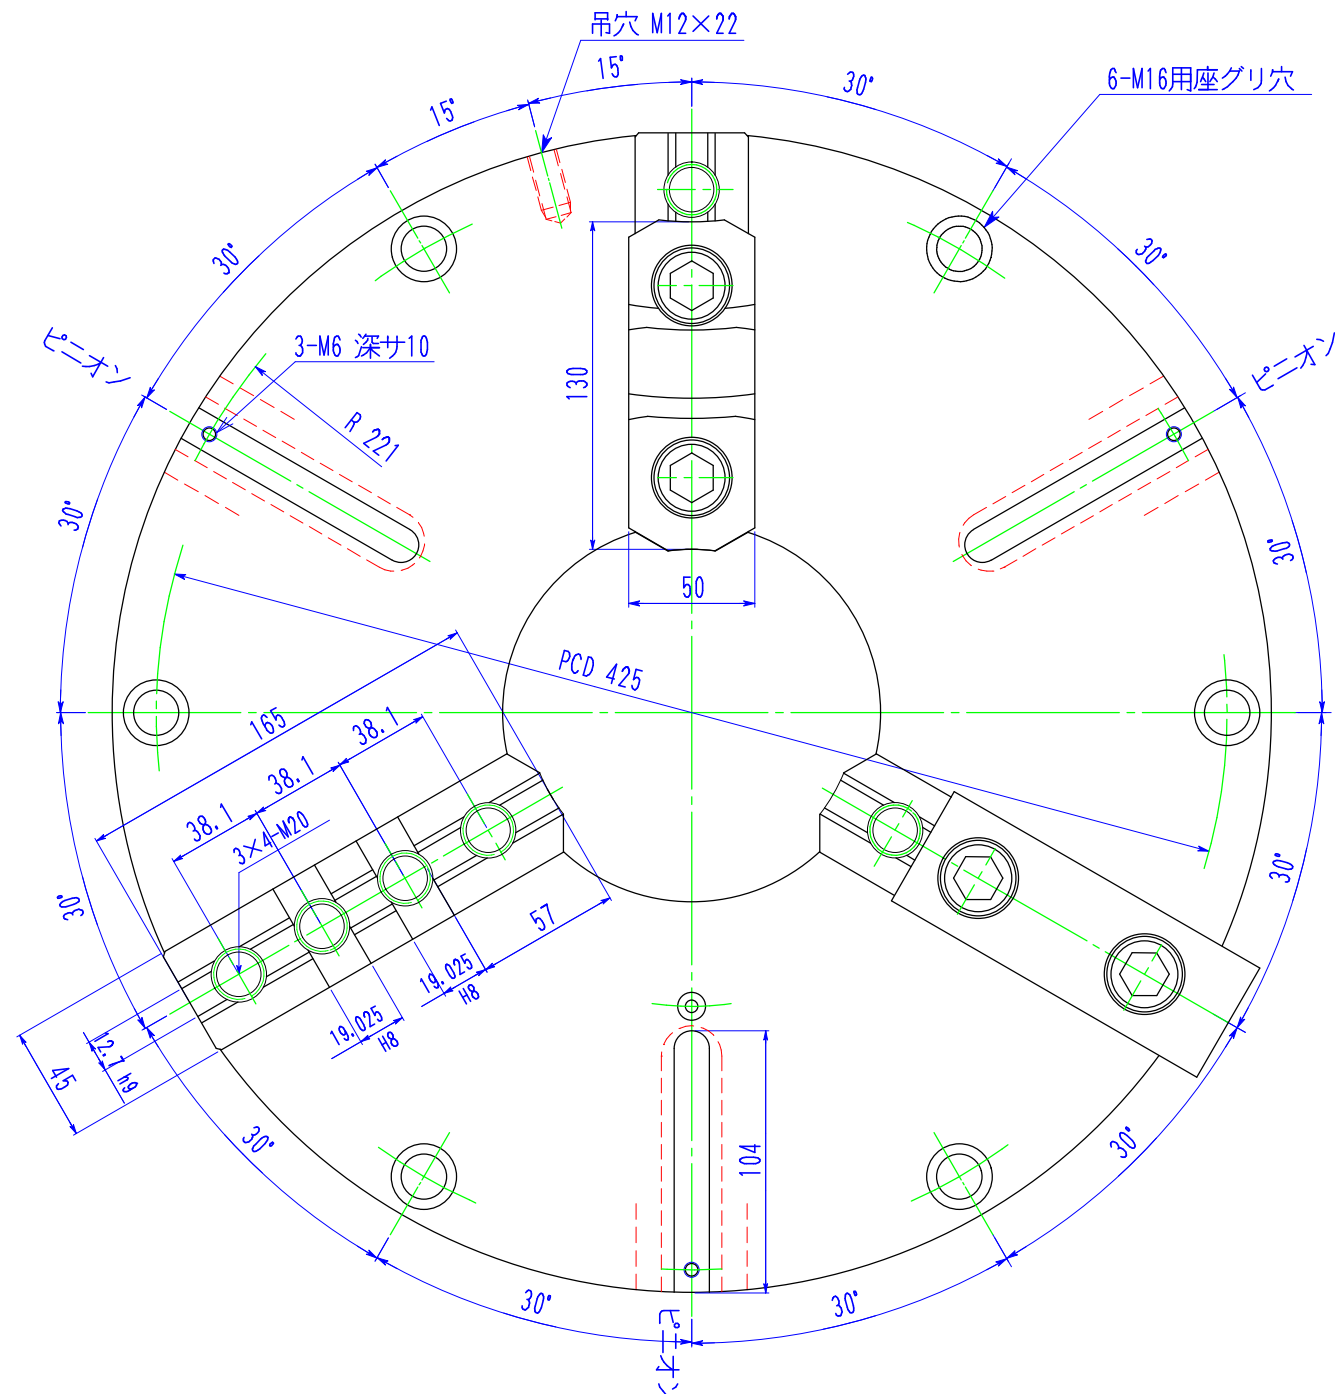


標準
特殊
試作
構想
見積

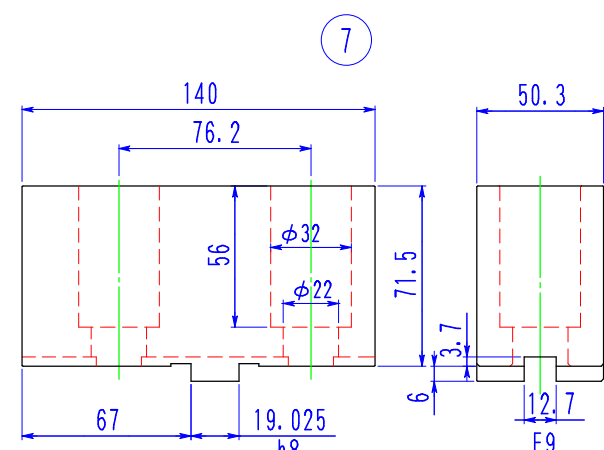

形状・位置/精度 種類ト図記号		
種	類	記号
形	真直度	—
状	平面度	∇
	真円度	○
	円筒度	◇
方	平行度	//
向	垂直度	⊥
	傾斜度	∠
位	位置度	⊕
置	同軸度	◎
振	対称度	≡
		レ

表面アラサ	
▽▽▽	0.8S
▽▽	6.3S
▽	25S
▽	100S
普通寸法差 (削り加工)	
0.5~6	± 0.1
6~30	± 0.2
30~120	± 0.3
120~315	± 0.5
315~1000	± 0.8

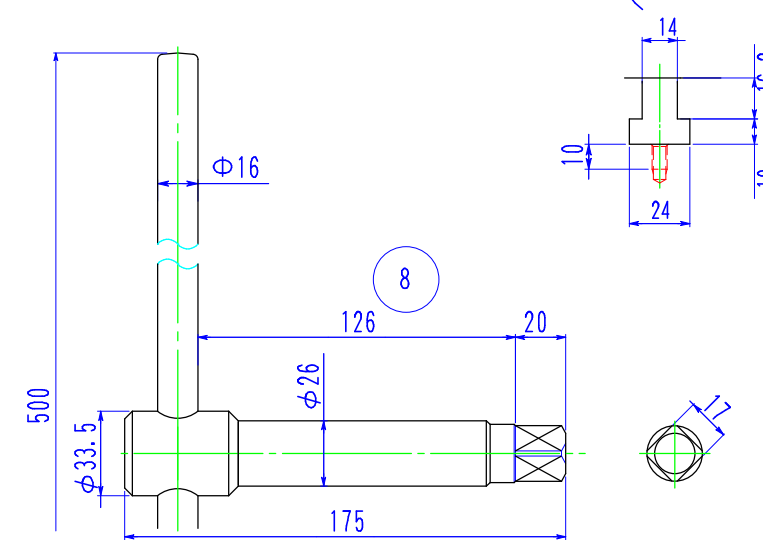

10	トップジョー組付ケボルト	SCM-435 M20×45	6	J I S規格	
9	チャック取付ケボルト	SCM-435 M16×125	6	J I S規格	
8	ハンドル	SCM-415 (本体)	1	浸炭	
7	ソフトトップジョー	S45C	3		
6	トップジョー	SCM-415	3	浸炭	
5	マスタージョー	SCM-415	3	浸炭	
4	ピニオンギヤー	SCM-415	3	浸炭	
3	スクロールギヤ	SCM-435	1	調質	
2	カバー	FC-250	1		
1	ボディー	FC-300	1		
品番	品 名	材 質	個 数	処理・加工	図 番
品名 型番	スロールチャック TC460F		適用 サイズ		
三 角 法	1/3 尺 度	設 計 Y. M	製 図 Y. T	検 図	記事
03月 30日			小林鉄工 (株)		図番 TC460F 外觀図
			実施		年 月～ 年 月

△				
△				
付号	年.月.日	変 更 記 事	記印	