
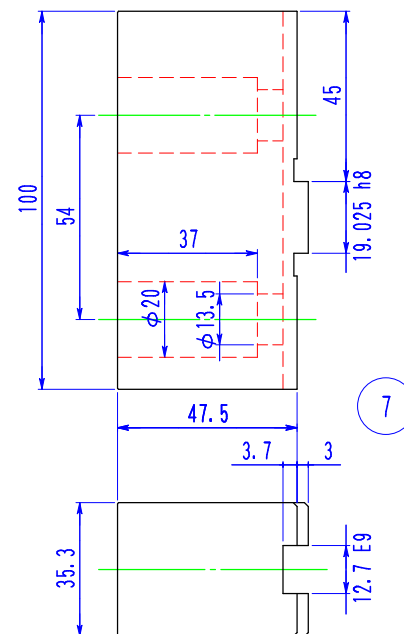
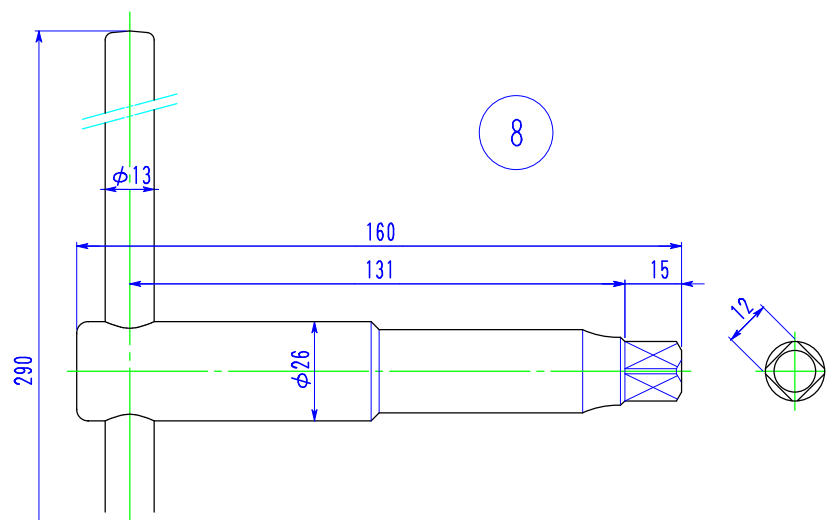
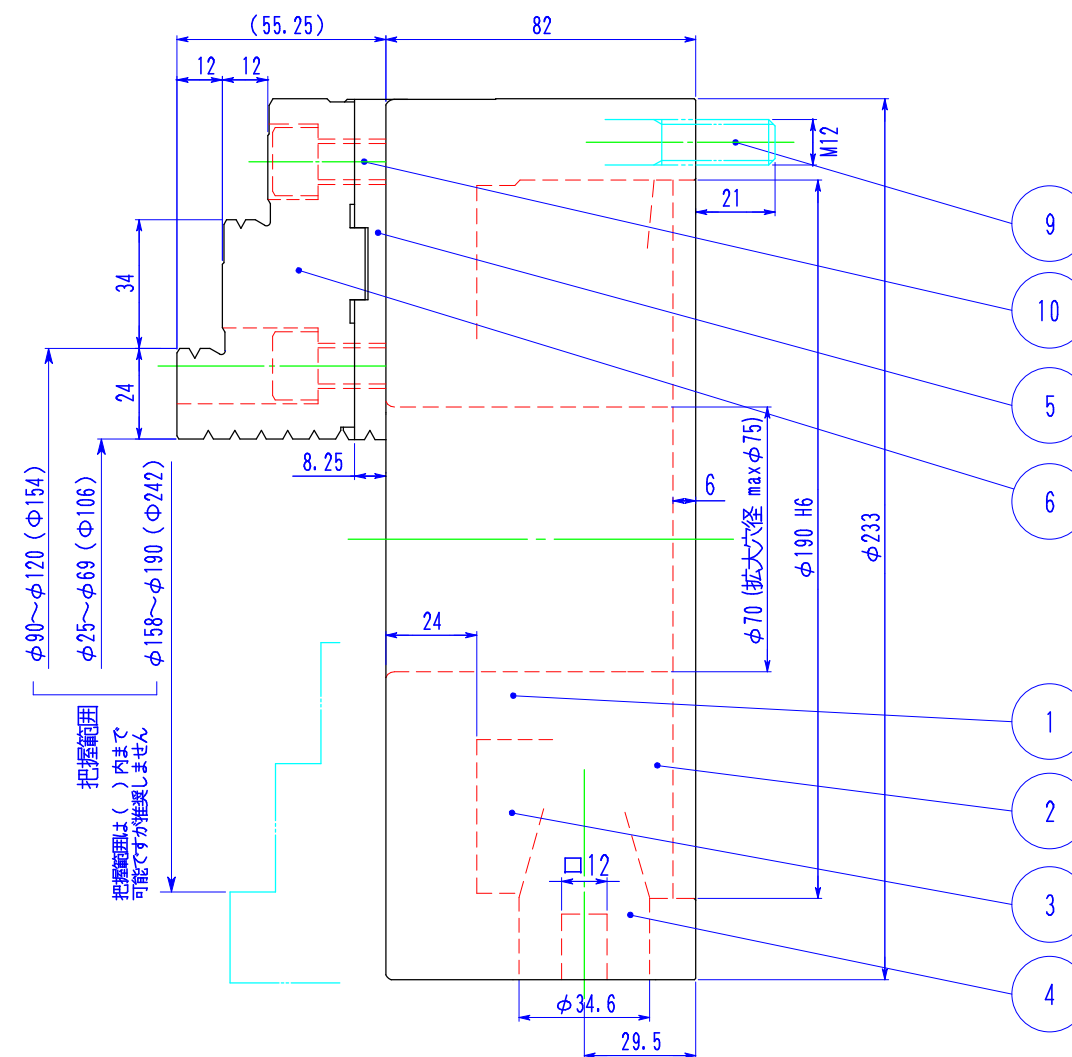


	標準
	特殊
	試作
	構想
	見積

指示ナキ角部 0.3C面取り

形状・位置／精度 ／種類ト区記号		
種	類	記
形 状	真直度	—
	平面度	∠
	真円度	○
	円筒度	◇
方 向	平行度	//
	垂直度	⊥
	傾斜度	∠
位 置	位置度	⊕
	同軸度	◎
	对称度	≡
振	レ	/

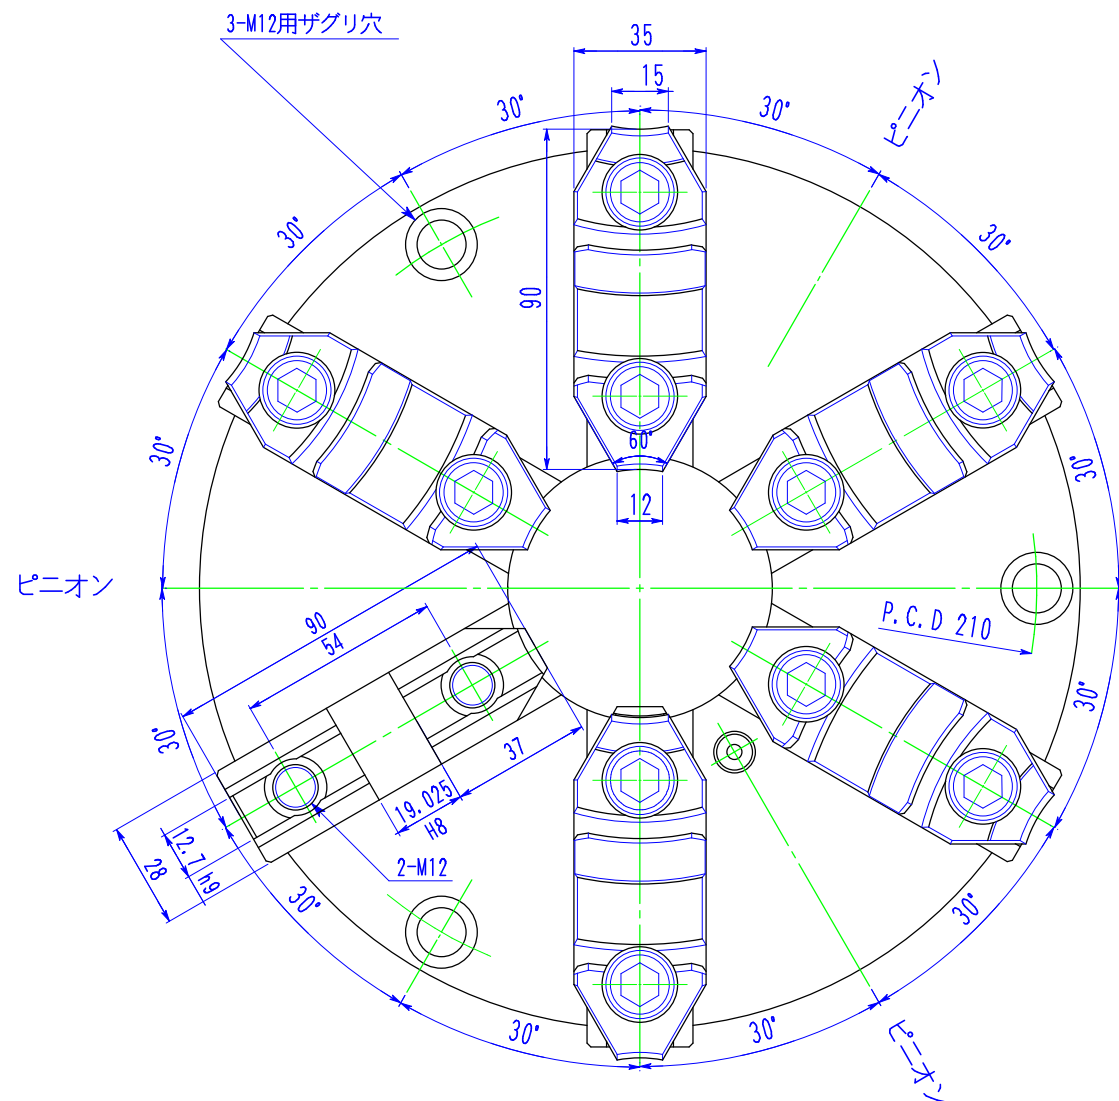

10	トップジョー組付ボルト	SCM-435 M12×25	12	JIS 市販品	
9	チャック取付ボルト	SCM-435 M12×90	3	JIS 市販品	
8	ハンドル(本体)	SCM-415	1	浸炭	
7	ソフトトップジョー	S45C	6		
6	ハードトップジョー	SCM-415	6	浸炭	
5	マスタージョー	SCM-415	6	浸炭	
4	ピニオン	SCM-415	3	浸炭	
3	スクロールギヤー	SCM-435	1	調質	
2	カバー	FC-250	1		
1	ボディー	FC-300	1		
品番	部 品 名	材 質・寸 法	個数	処 理・加 工	図 番

		品名		TC230F6				適用	
表面処理		型番		六ツ爪スクロールチャック				サイズ	
調質	硬サ	三角 法	1/2 尺 度	設計 計	Y. M 図	製 図	Y. T 図	検 図	記事
浸炭	硬サ HRC								
	深サ								
作 成 日		2022年 09月 07日		Kobayashi 小林鉄工 (株)				図番	TC230F6 外觀図
								実施	年 月～ 年 月

△			
△			
符号	年.月.日	変 更 記 事	記印