
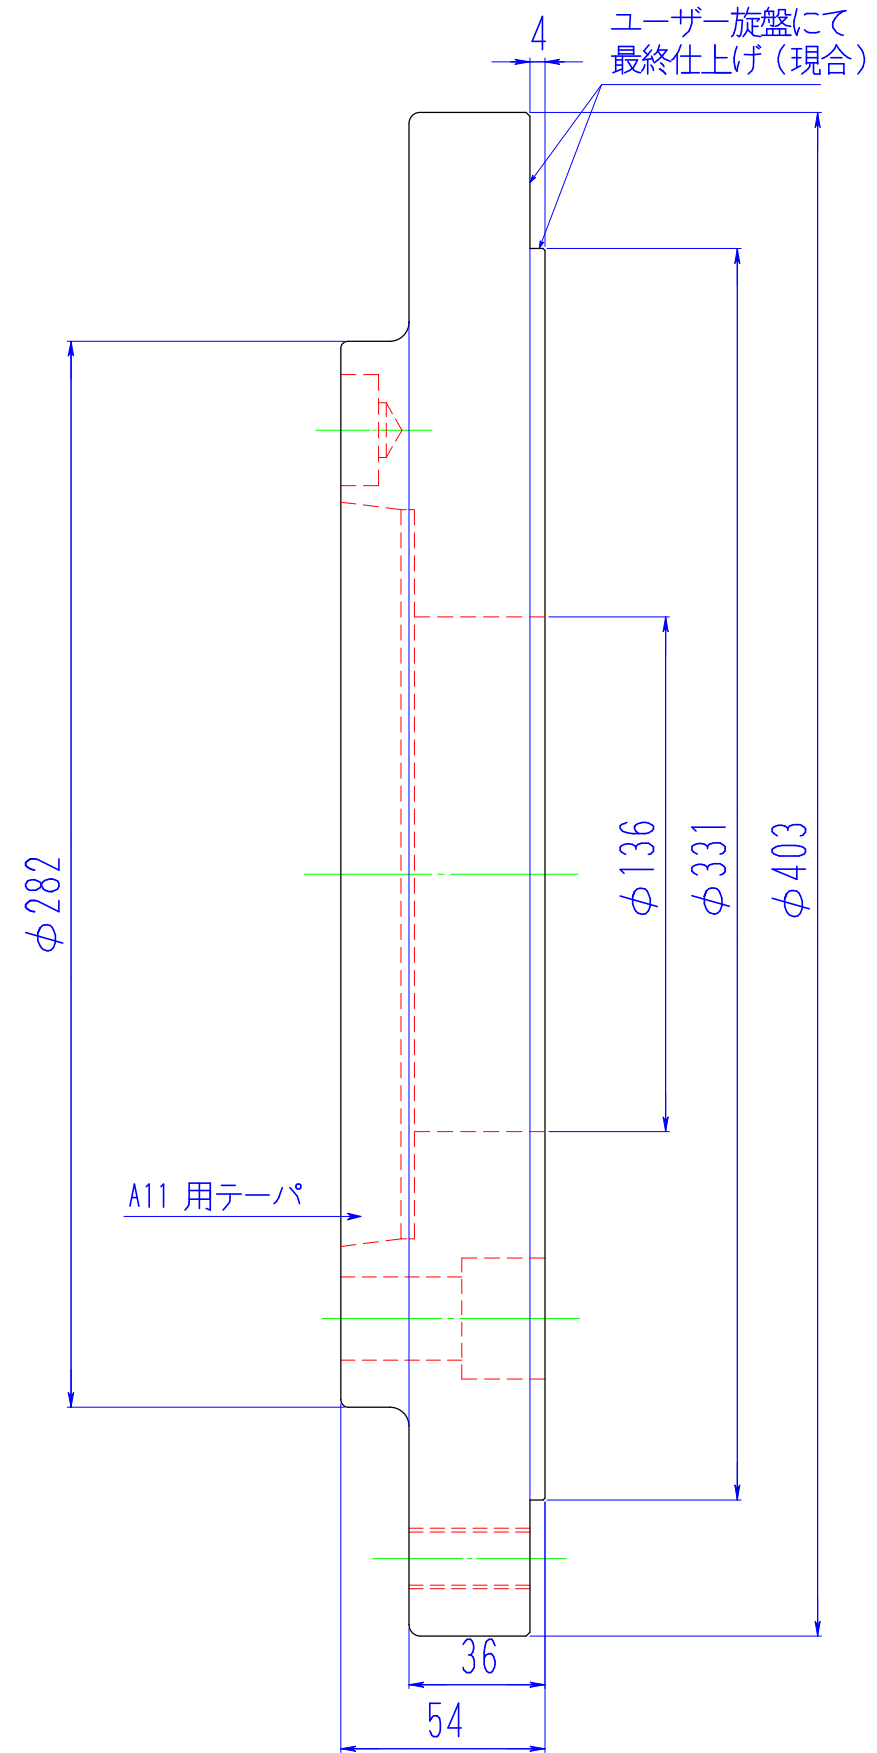


標準
特殊
試作
構想
見積

形状・位置・精度 種類・記号		
形	真直度	—
状	平面度	∇
	真円度	○
方	円筒度	∇
	平行度	//
	垂直度	⊥
位	傾斜度	∠
	位置	⊕
置	同軸度	◎
	対称度	≡
振	レ	/

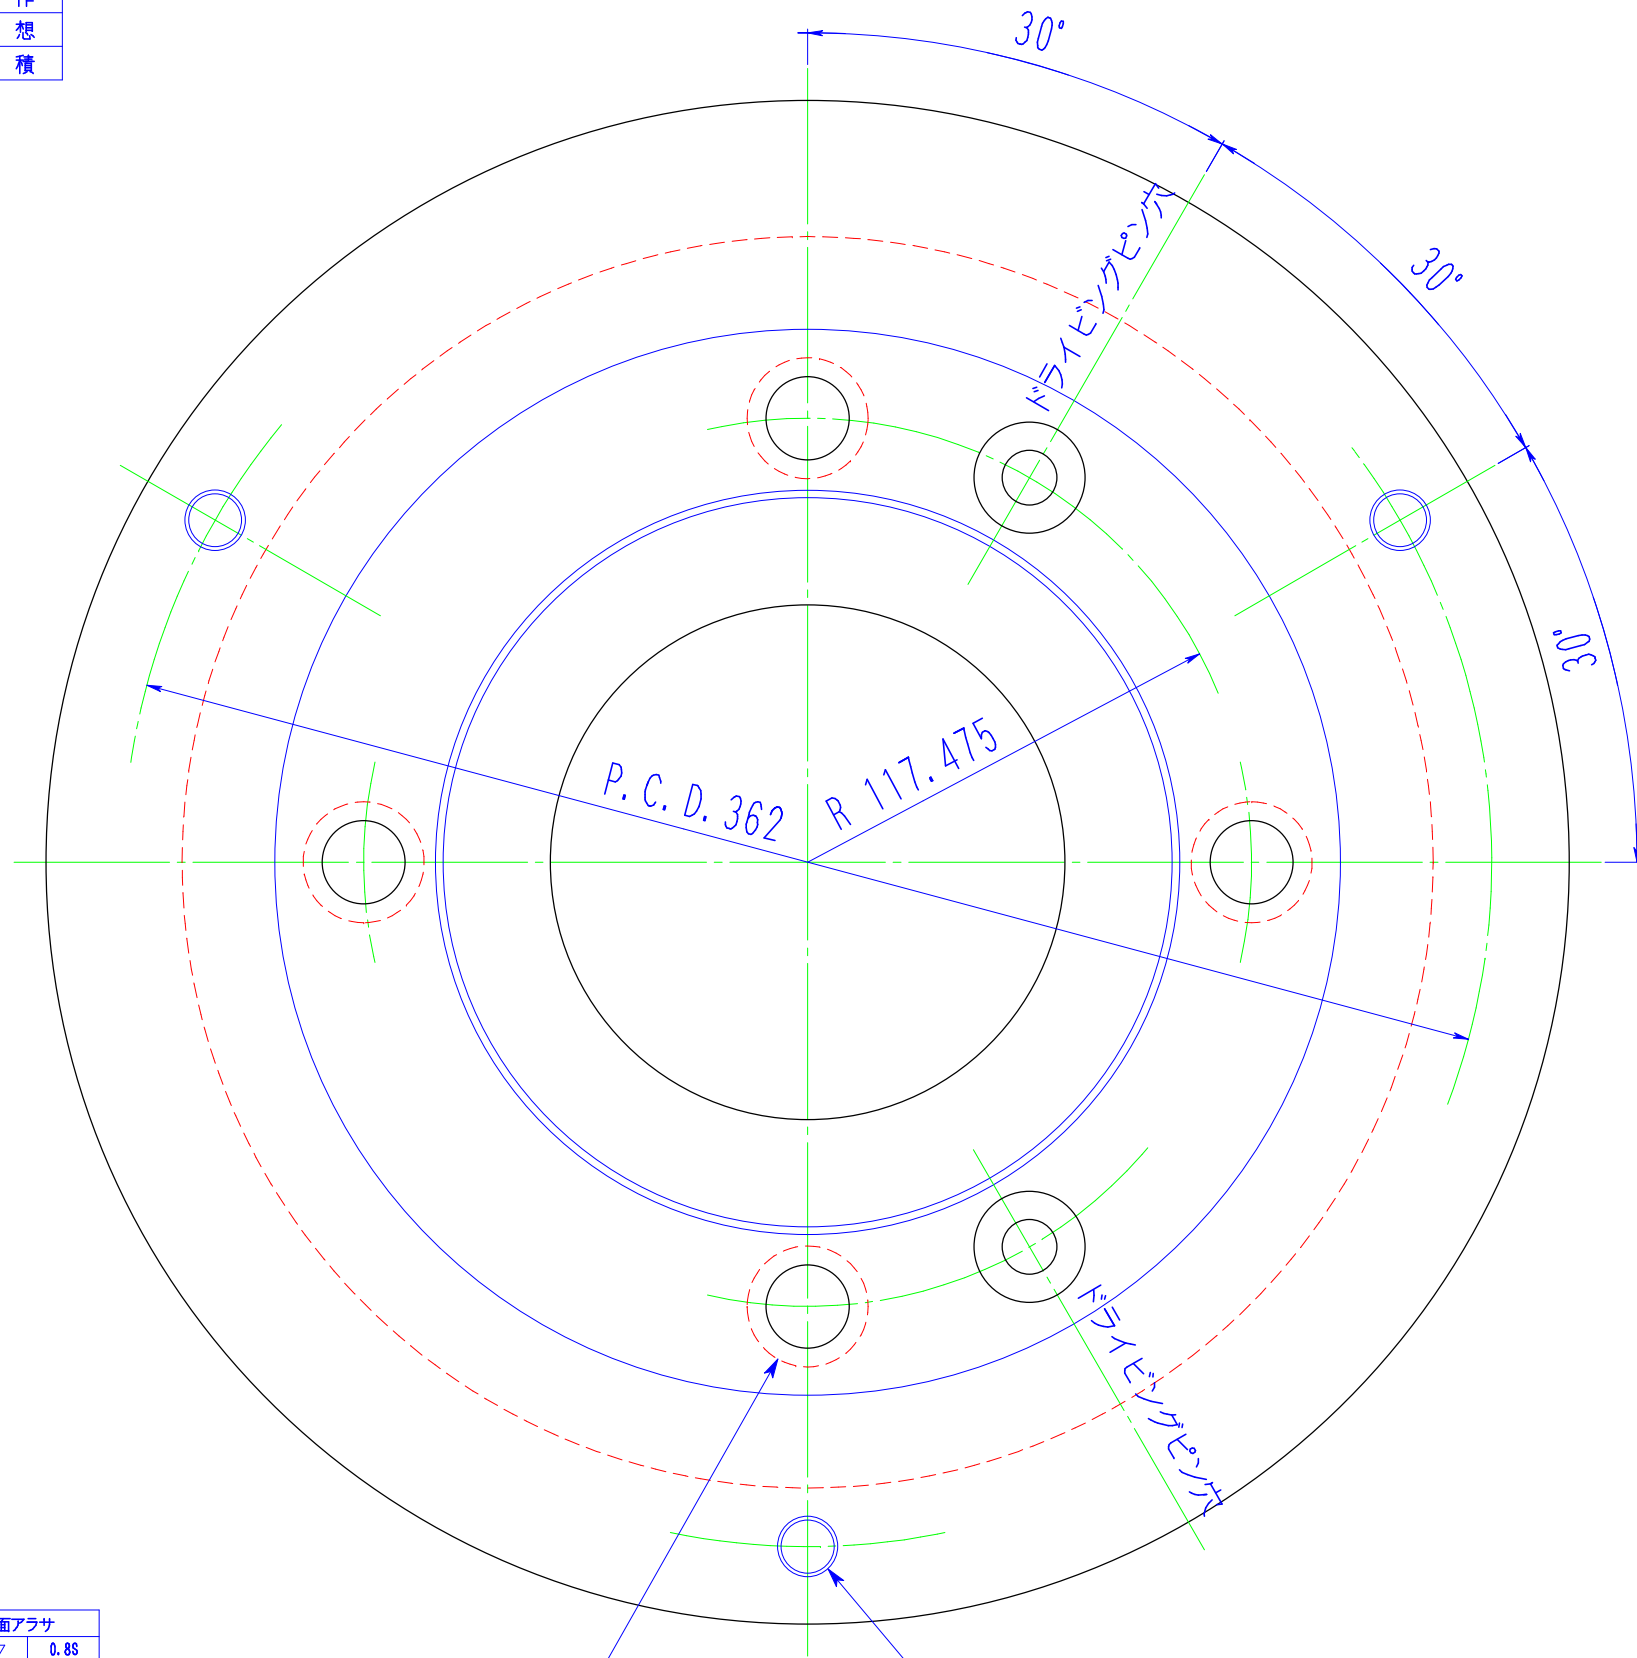

表面アラサ	
▽▽▽	0.8S
▽▽	6.3S
▽	25S
▽	100S
普通寸法差 (削り加工)	
0.5~6	± 0.1
6~30	± 0.2
	± 0.3
120~315	± 0.5
330~1000	± 0.8

4-M20用
ザグリ穴

3-M16ネジ

△				
△				
付号	年月日	変更記事	記印	

FC-300		品番		材質		素材寸法		素材重量		個数		仕上り重量		記事	
BP-A11-16S		品名		バックプレート		適用		サイズ		TC-400F					
1/2		設計		T. K		製		Y. T		検					
30		尺度		Cobayosi		小林鉄工(株)		図番		BP-A11-16C外觀図					
作成日		2012年07月11日						実施		年月~		年月			